型　号	RoHS Compliant
CSQC-C17	

H
3.5
3.8
4.3
4.5
4.8
5.0

结构规格

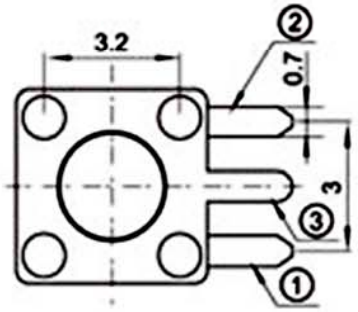



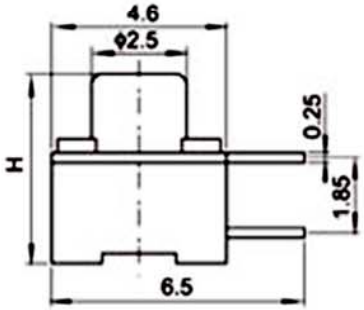

电路图



PCB layout



主要技术参数:

1. 额定值: 50mA , 12V DC
2. 绝缘电阻: 100MΩ min , 100V DC
3. 绝缘强度: 250V AC For 1 min
4. 接触电阻: 100mΩ max
5. 工作温度范围:-30℃ to 70℃(无结冰)
6. 贮存环境温: -40℃ to 85℃
7. 操作力: 90gf-350gf
8. 行程: 0.20±0.05mm
9. 包装方式: 散装 / 卷装
10. 最小包装: 1000PCS

产品编号说明

CSQC-C17　03　H　-　包装方式

- 包装方式：散装=I ； 卷装=P
- H：高度（H）：产品高度见本页面左上角
- 03：使用寿命：

使用寿命:
30,000次=03; 50,000次=05
80,000次=08; 200,000次=20
300,000次=30; 500,000次=50
1,000,000次=A1; 2,000,000次=A2

SIZE	A4
UNIT	mm
REV	A

产品名称	轻触开关	
设计	王春生	2013.7.2
绘图		
审核		
批准		

一般公差	
X	±0.20
X.X	±0.10
X.XX	±0.05
角度	±0.2°

珠海诚思科技有限公司
Zhuhai Chengsi Technology Co.,Ltd
Web: www.zhcskj.com
地址: 珠海市国家高新区创新六路1号1栋