


免费拿样，联系电话/微信：18666128282

REV	DESCRIPTION	DATE
A/0	原始版本	
A/1	修订版本	

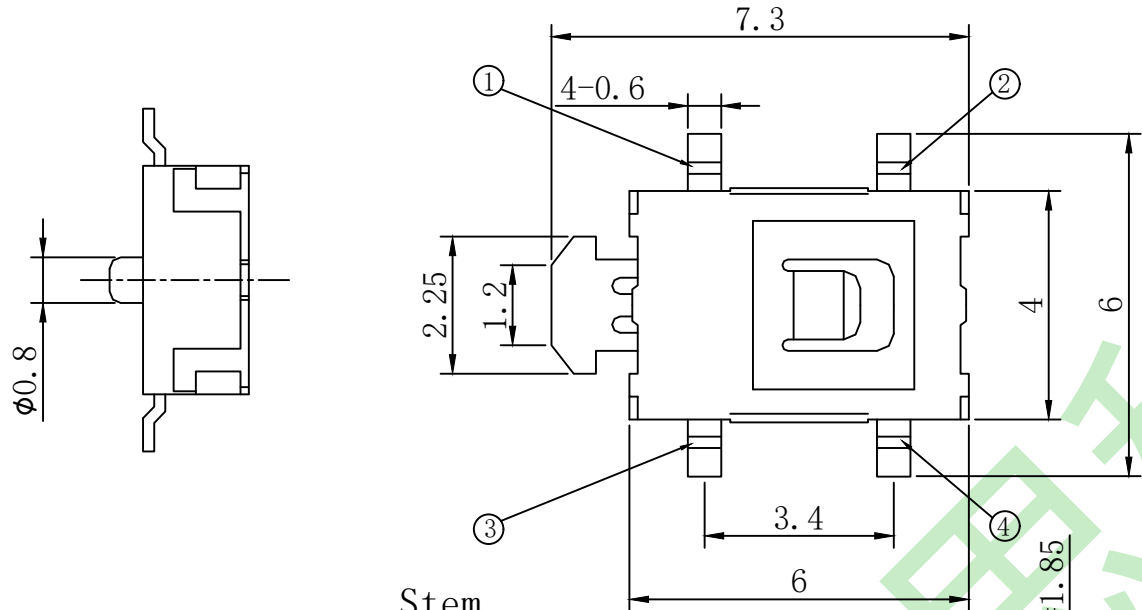


规格参数:

- 额定电流 Rate current: 50mA
- 额定电压 Rate voltage: DC 12V
- 接触电阻 Contact resistance: $\leq 100\Omega$
- 操作力 Operating force: $250 \pm 40\text{gf}$ (可选)
- 行程 Travel: $0.2 \pm 0.1\text{mm}$
- 绝缘电阻 Insulated resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$
- 介电强度 Dielectric strength: $\geq 250\text{VAC}/1\text{min}$


选型表

CSQC-A24 -10 25 F - 空 H L - P
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

序号	说明	序号	说明
①产品系列 Model	CSQC-A01, ..., CSQC-B01, ..., CSQC-C01, ..., CSQC-D01, ..., CSQC-E01, ..., CSQC-F01, ..., CSQC-G01, ...	⑤产品高度 Height	(H) 无高度可选默认为空 The default is empty when the (H) is no optional
②产品寿命 Service Life	05=50000Times, 10=100000Times, 20=200000Times, 50=500000Times, A1=1000000Times, ...	⑥焊接方式 welding method	H=自动焊接 H=Automatic soldering A=手动焊接 A=Hand soldering
③操作力 Operating Force	10=100gf, 13=130gf, 16=160gf, 25=250gf, 30=300gf, 35=350gf, 40=400gf, 50=500gf	⑦环保类别 Environmental certificate	E=REACH, L=ROHS, F=W/lead
④盐雾测试 Cyclic Corrosion Test	无要求为空 No requirement is empty B=24小时盐雾测试 B=24H CCT, C=48小时盐雾测试 C=48H CCT, F=72小时盐雾测试 F=72H CCT, S=96小时盐雾测试 S=96H CCT	⑧包装方式 packing method	P=卷装 P=By Rolling I=袋装 I=In polybag B=盒装 B=In box

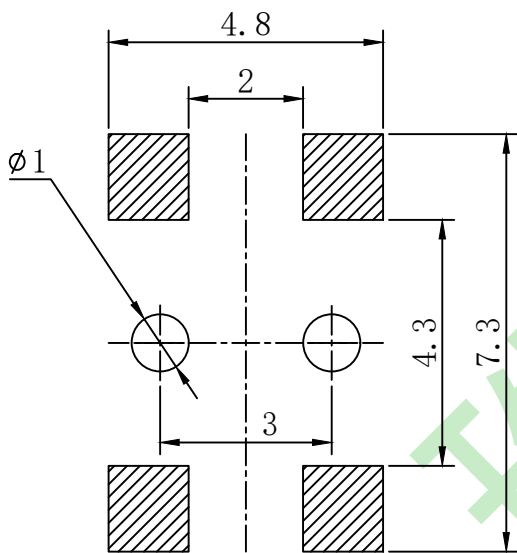

PCB焊接图
PCB. WELDING DRAWING



电路图
CIRCUIT DIAGRAM

F	防尘膜	聚酰亚胺	1	橙黄色	未注公差	单位	比例	Design Units	SIZE	页码	☐ ⊕
E	按钮	PPA	1	黑色							
D	盖板	黄铜	1	镀锡镍	$X.^\circ \pm 3^\circ$ $X.X^\circ \pm 0.5^\circ$	MM Only	_____	METRIC	A4		
C	弹片	不锈钢	1	镀银	$\geq 0-2 <$ $\geq 2-5 <$ ≥ 5	材料	品名	轻触开关 (TACTILE SWITCH)			
B	本体	LCP/PPA	1	黑色/白	± 0.15 ± 0.25 ± 0.35 $\pm 0.5^\circ$	见图解	图号	CSQC-A24			
A	卡件	黄铜	1	镀银	制作	审核	批准	珠海诚思科技有限公司			
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR	ZhuHai ChengSi Technology Co., Ltd						